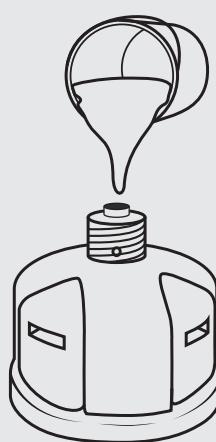



1
Fill the base with water or sand.

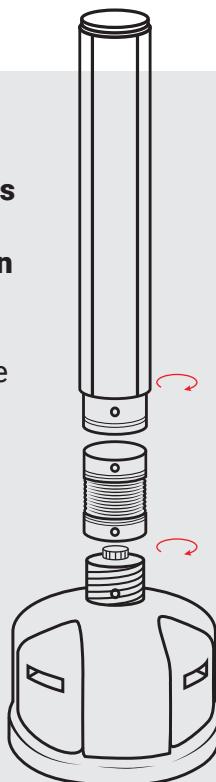
Rellenar la base con agua o arena.
Remplir la base d'eau ou de sable.


2
Lock the base with the cap.

Tapar la base.
Refermer la base.


3
Match the rubber spring holes with the base and the upper structure. Soap and water can help the spring to slide.

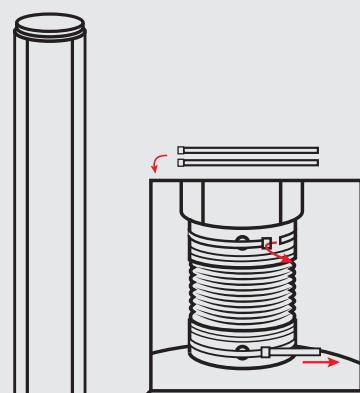

Hacer coincidir los agujeros del tronco de goma con los de la base y el cuerpo superior.
Agua y jabón ayudarán a que el tronco deslice mejor.
Aligner les quatre trous du caoutchouc avec la base et la partie supérieure. Du savon et de l'eau peuvent aider le caoutchouc à mieux glisser.


5
Tighten the stainless steel cable ties all around the rubber stops.


Cubrir los topes con la brida de acero y tensar.
Couvrir les bouchons avec la bande d'acier. Puis serrer.


4
Insert the rubber stops into the holes.
Introducir los topes de goma en los agujeros.

Insérer les quatre bouchons en caoutchouc.


6
Insert and slide the bag down over the body structure.

Encajar y deslizar el saco hasta el tronco.
Ajuster et faire glisser le sac jusqu'à la partie en caoutchouc.


7
Assembly finished.
Montaje finalizado.
Montage terminé.
